


As linhas de faca devem estar com 0,6 pt de espessura e linha contínua.  
0,6 pt = 0,2117 mm

## MAIS UTILIZADAS

C 0 M 100 Y 100 K 0	<b>PICOTE 6X07_CYAN</b> Utilizada para os elementos da página.	C 100 M 0 Y 0 K 0
	<b>CORTE_VERMELHO</b>	
	<b>VINCO_VERDE</b>	C 100 M 0 Y 100 K 0
C 0 M 0 Y 100 K 40	<b>PICOTE 6X1_DOURADO</b> Utilizada para destacar a página quando houver outra faca na mesma.	

O tipo da cor (Color Type) sempre deverá ser **COR ESPECIAL/SPOT COLOR**

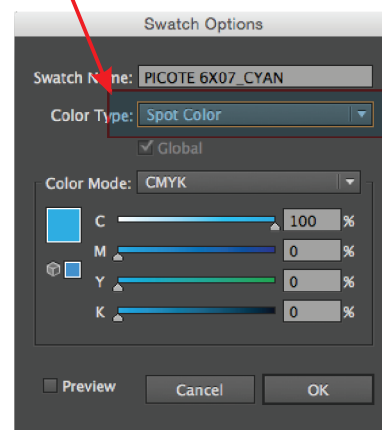

## FITALITO / SERRILHA DE MÁQUINA

Para o talito a linha deverá ter 0,6 pt de espessura e ser tracejada (dash = 6 pts e gap = 3 pts).



## USO ESPECÍFICO

(com a orientação da Engenharia de Produto)

	CORTE COM PIC_LILAS	C 20 M 30 Y 0 K 0
C 100 M 100 Y 0 K 0	VINCO MISTO_AZUL	
	VINCO 3 PONTOS_LARANJA	C 0 M 50 Y 100 K 0
C 0 M 60 Y 100 K 40	VINCO DUPLO_MARROM	
	PICOTE_ZIPER	C 10 M 100 Y 0 K 0

Descrição dos tipos de facas e suas aplicações:

## **PICOTE 6X07\_CYAN**

A aplicação ocorre em todas as imagens que necessitam de picote para destaque das peças das páginas de materiais de apoio em oset até a gramatura de 150g e em papel couché em todas as gramaturas.

## **PICOTE 6X1\_DOURADO**

A aplicação ocorre em todos os destaques de páginas dos livros.

Também em imagens que necessitam de picotes, impressas em papel cartão.

## **CORTE\_VERMELHO**

Aplicação em todas as imagens que necessitam de destaque total da folha que foi impressa.

Entende-se que, no processo de corte e vinco, mesmo sendo corte total, são necessários pequenos pics para que a peça não caia dentro da máquina de corte e vinco.

## **CORTE COM PIC\_LILAS**

Aplicação em todas as imagens que necessitam de destaque da folha que foi impressa, porém a quantidade de pics e a profundidade deles devem ser avaliados pelo profissional (faqueiro ou operador), tendo como entendimento que a peça deve ficar presa até a chegada ao cliente, suportando alguns manuseios de colecionamentos em linha de produção.

## **VINCO\_VERDE** (normal/simples)

Aplicação em todas as imagens que necessitam de dobra.

## **VINCO DUPLO\_MARROM**

Aplicação em todas as imagens que necessitam de uma dobra mais espessa, pequena lombada.

## **VINCO 3 PONTOS\_LARANJA**

Aplicação em todas as imagens que necessitam de uma dobra mais espessa em função de papéis com gramaturas maiores, trabalhando compensações dimensionais.

## **VINCO MISTO\_AZUL**

Aplicação em imagens que necessitem facilidade de dobra em função de papéis com altas gramaturas.

## **FITALITO\_CINZA**

Aplicado na indicação de destaque de páginas. Não utiliza processo de corte e vinco, trata-se de uma fita aplicada no cilindro da impressora offset, que produz uma microserrilha.

## **PICOTE\_ZIPER**

Aplicado na indicação de destaque ou abertura de embalagens em papel cartão de alta gramatura.